


# AVZ112-R102 Low

Venkovní žlab 60 mm s plastovým rámem a pozinkovaným roštem „C“ profilu A15

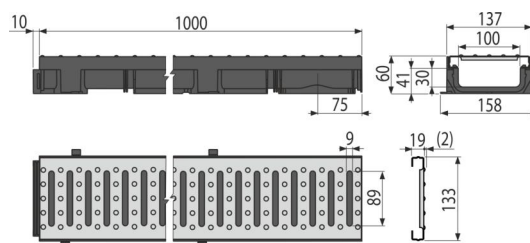

## Použití

Pro odvodnění ploch s občasným pojezdem osobních automobilů, chodníky, pěší zóny a podobné plochy pro osobní automobily

## Vlastnosti

- Aretace roštů bez použití šroubů
- Jednoduché rozdělení žlabu na dvě stejně dlouhé poloviny
- Materiál s UV stabilizátorem proti stárnutí, blednutí a degradaci plastu
- Materiál: polypropylen plněný mastkem odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození
- Nízká hmotnost, vysoká pevnost
- Pozinkovaný rošt s „C“ profilem, šířka vtokové štěrbin 9 mm
- Propracovaný a pevný zámkový mechanismus pro jednoduché spojování jednotlivých žlabů
- Snadný přístup do žlabu - jednoduchá čistitelnost
- Svislé napojení na odpad Ø110 mm
- Systém zámků dovoluje snadné napojování bez nutnosti dalších prvků

## Rozsah dodávky

- Pozinkovaný rošt profilu „C“ – třída zatížení A15
- Tělo žlabu s plastovým rámem

## Objednávací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus   balení   paleta)	Rozměr (kus   balení)	Množství (balení   paleta)
AVZ112-R102	8595580572198	0,8612   0,8612   127,6500 kg	1010×137×60   1010×137×60 mm	1   125 ks

Záruky 2/6 let \*      Celní kód 39269097      Normy ČSN EN 1433

## Technické parametry

- Celková stavební výška 60 mm
- Odpadní potrubí průměr 110 mm