


AVZ112-R501 Low

Venkovní žlab 60 mm s plastovým rámem a plastovým roštem A15

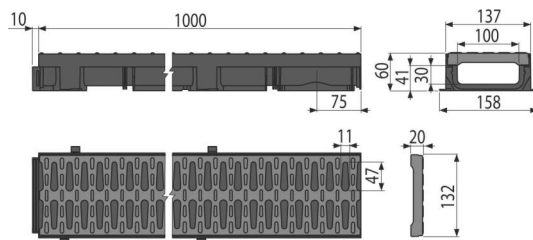

Použití

Pro odvodnění veřejných ploch pro chodce nebo cyklisty, travnatých ploch, okolí budov, pěších zón a ploch podobného charakteru
Pro příležitostný pojezd osobních automobilů

Vlastnosti

- Aretace roštů bez použití šroubů
- Jednoduché rozdělení žlabu na dvě stejně dlouhé poloviny
- Materiál s UV stabilizátorem proti stárnutí, blednutí a degradaci plastu
- Materiál: polypropylen plněný mastkem odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození
- Nízká hmotnost, vysoká pevnost
- Propracovaný a pevný zámkový mechanismus pro jednoduché spojování jednotlivých žlabů
- Rošt plastový – šířka vtokové štěrby 12 mm
- Snadný přístup do žlabu - jednoduchá čistitelnost
- Svislé napojení na odpad Ø110 mm
- Systém zámků dovozuje snadné napojování bez nutnosti dalších prvků

Rozsah dodávky

- Plastový rošt – třída zatížení A15
- Tělo žlabu s plastovým rámem

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
AVZ112-R501	8595580572181	1,3160 1,3160 184,5000 kg	1010×137×60 1010×137×60 mm	1 125 ks

Záruky 2/6 let *	Celní kód 39269097	Normy ČSN EN 1433
----------------------------	------------------------------	-----------------------------

Technické parametry

- Celková stavební výška 60 mm
- Odpadní potrubí průměr 110 mm