


Ponorná kalová čerpadla UNIQUA CESSPIT

DIAGRAM PRŮTOKOVÉ ZÁVISLOSTI

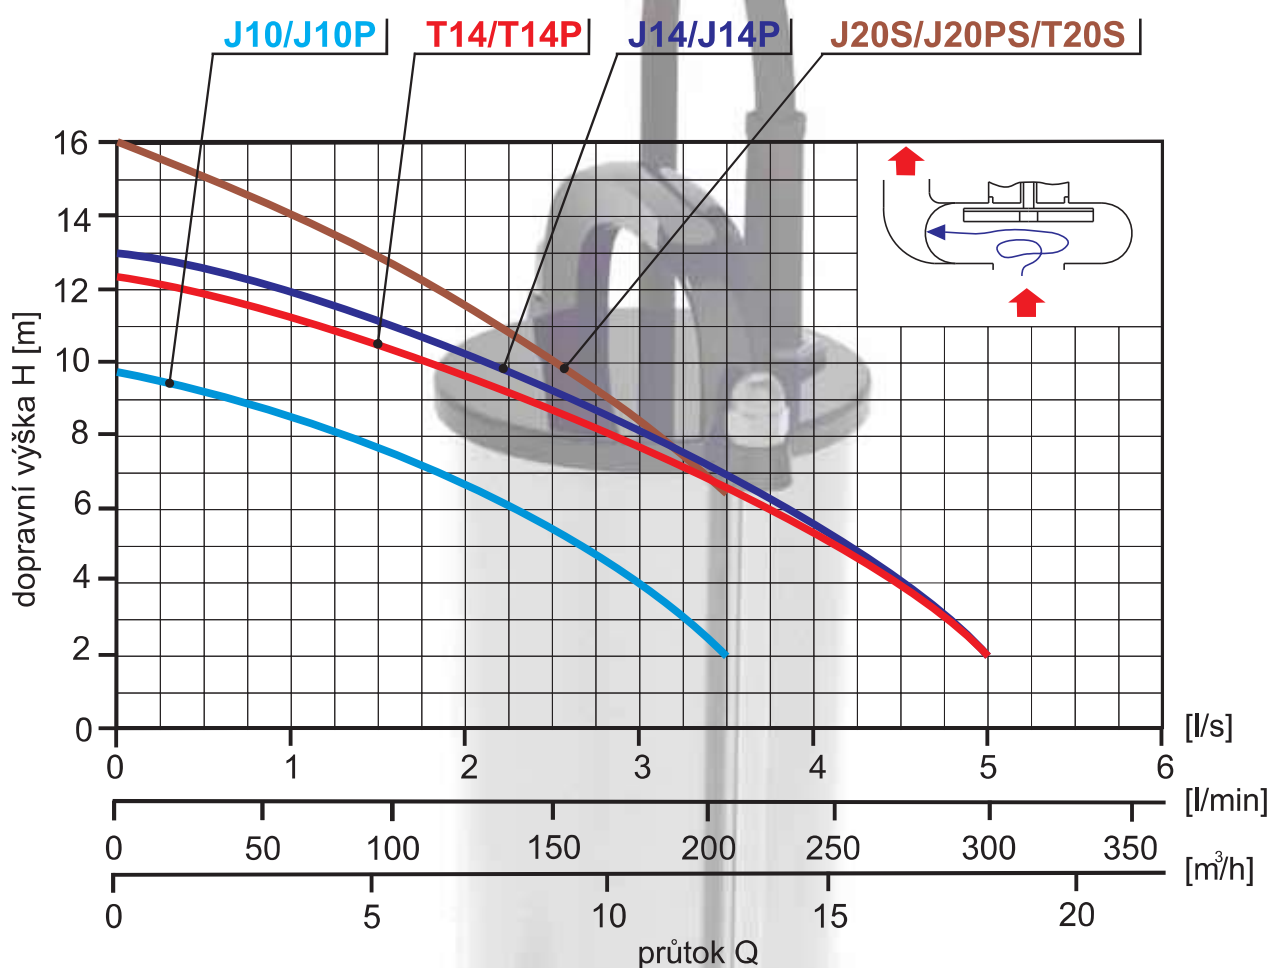

TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL UNIQUA CESSPIT		J10 J10P	J14 J14P	T14 T14P	J20S J20PS	T20S
Maximální průtok	[l/min]	210	300	300	210	210
Maximální výtlačná výška	[m]	9,5	13	12,5	16	16
Příkon	[kW]	0,7	1,15	1,15	1,15	1,15
Napětí	[V]	230	230	400	230	400
Nominální proud	[A]	3,15	5,2	1,9	5,2	1,9
ø DN výtlačku	["]	5/4	6/4	6/4	6/4 (C3)	6/4(C3)
Hmotnost	[kg]	13/13,5	15/15,5	15/15,5	16/16,5	16
Maximální ponor	[m]	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Výška čerpadla (v)	[mm]	400	435	420	440	420
Šířka čerpadla (max. rozměr) (š)	[mm]	220	235	235	240	240